CO.SI.ME.

EQUIPMENT FOR ATEX

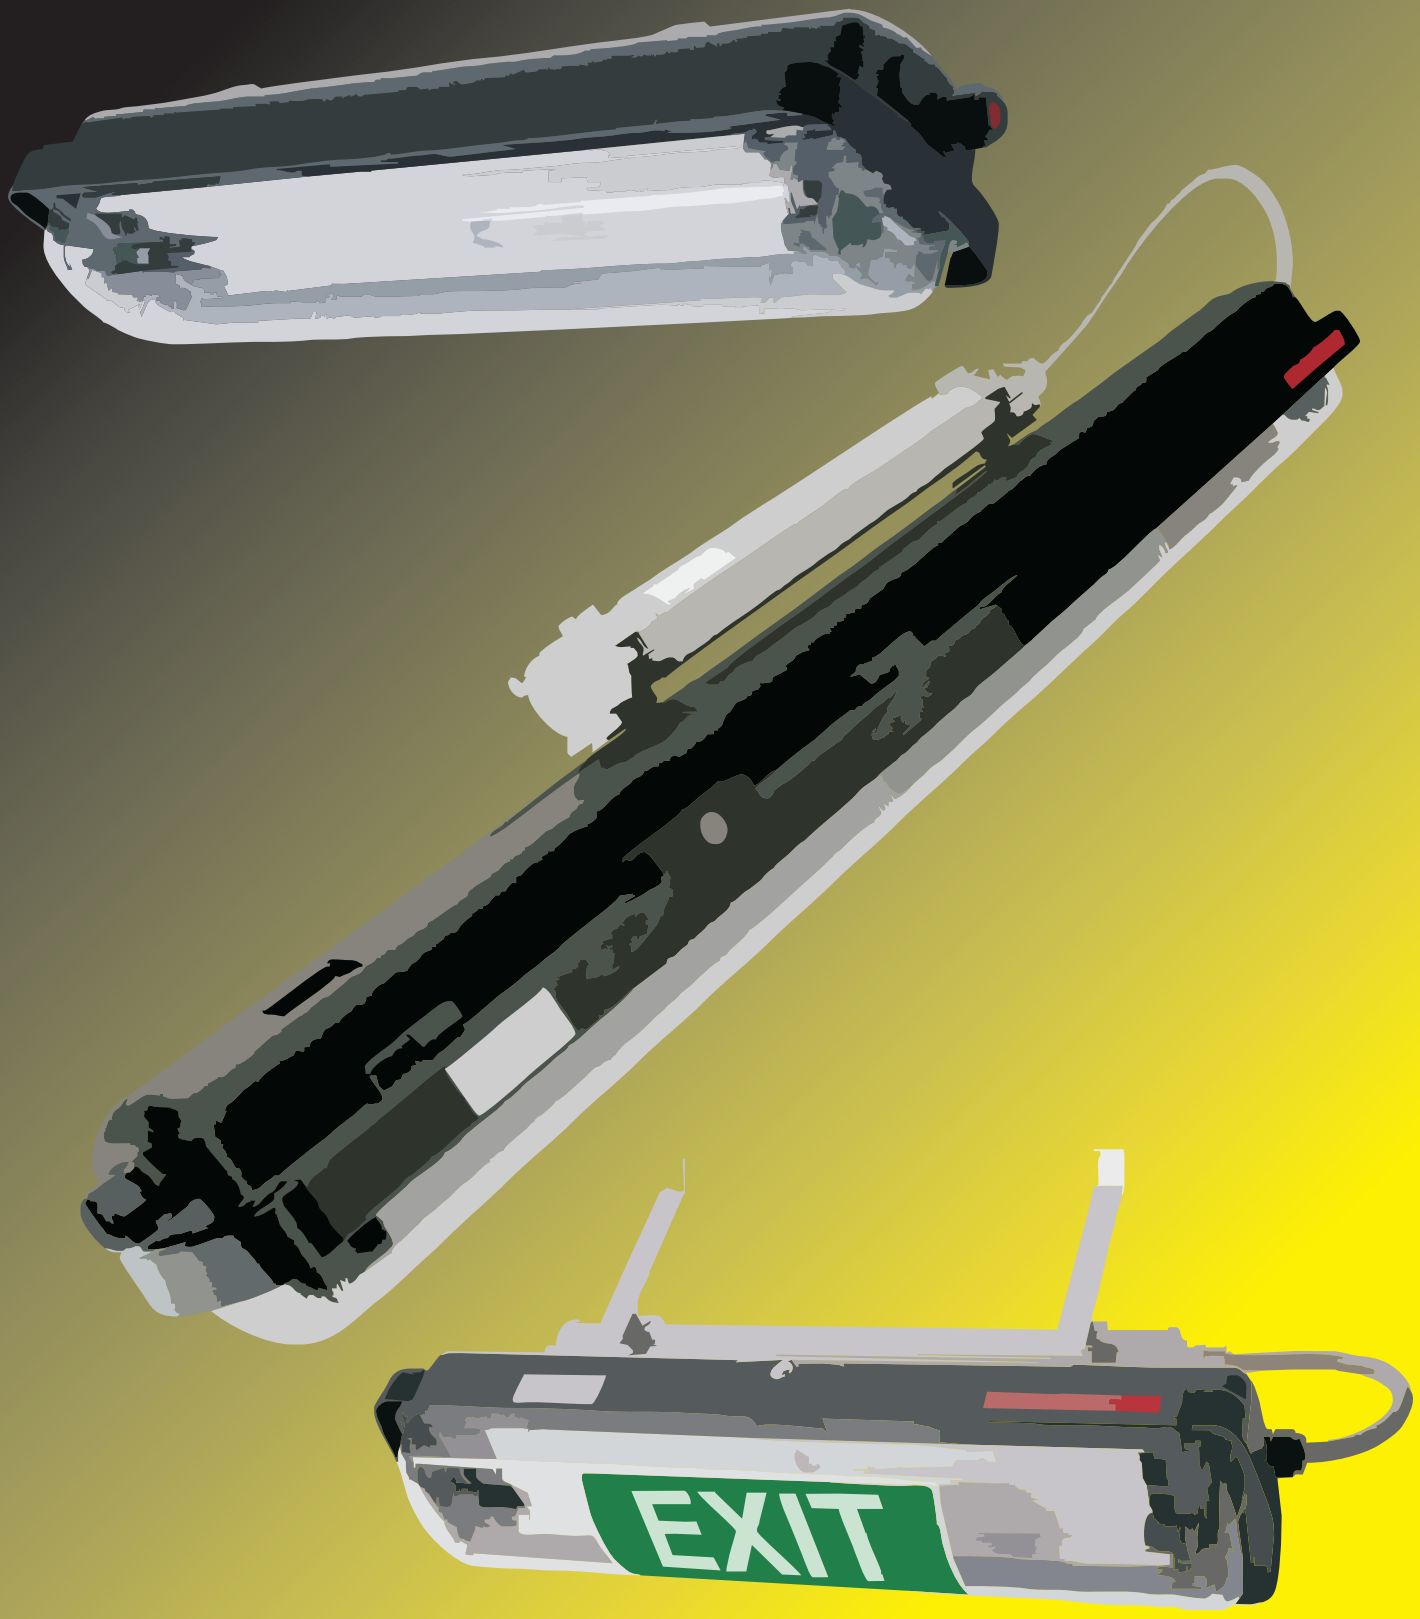

CO.SI.ME.srl
EQUIPMENT FOR ATEX

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE
LIGHTING EQUIPMENT

APPARECCHI
LIGHTING FIXTURE

AVF - AVFE

GAS	II2G Ex de IIC T5 Gb	IP 66	Zone 1 - Zone 21	
DUST	II2D Ex tb IIIC T70°C Db	IP 66	❄-25°C ÷ ☼+40°C	❄-25°C ÷ ☼+60°C

Materiale :	Corpo GRP (poliestere con fibra di vetro)
Parte trasparente :	Policarbonato
Installazione :	Soffitto/Sospensione/Palina/Parete 45°
Viti :	In acciaio inox
Guarnizioni :	EPDM
Portalampade :	Policarbonato attacco G13 - G5
Ingresso :	N°2 M25 (tappo+pressacavo 13÷18mm)
Material :	*GRP body (polyester glass reinforced)*
Transparent part :	*Polycarbonate*
Installation :	*Stainless steel*
Hardware :	*Ceilng/Sustended/Pole/Wall 45°*
Gaskets :	*EPDM*
Lampholder :	*Polycarbonate G13 - G5 caps*
Cable entry :	*N°2 M25 (plug+cable gland 13÷18mm)*

Codice / Code	L	N	N° lamp		[W]	weight [kg]
AVF... 118	732	400	1	G13	1x16÷18	
AVF... 218	732	400	2	G13	2x16÷18	
AVF... 136	1342	450	1	G13	1x32÷36	
AVF... 236	1342	450	2	G13	2x32÷36	

Tensione :	230 [Vac] a richiesta [110Vac/dc] 24 [Vdc] vedi Q2 : AVL con LED
Fattore di potenza :	>0.9 con reattore elettronico
Accessori : (a richiesta)	tubo fluorescente : suffisso (L)
Voltage :	*230 [Vac] on demand [110Vac/dc]* *24 [Vac] see Q2 : AVL with LED*
Power factor :	*>0.9 with electronic ballast*
Accessories : (on demand)	*fluorescente tube : suffix (L)*

Tensione emergenza:	230 [Vac] a richiesta [110Vac/dc]
Batterie :	Ni-Cd 4Ah - a richiesta 7Ah
Emergency voltage :	*230 [Vac] on demand [110Vac/dc]*
Battery :	*Ni-Cd 4Ah - on demand 7Ah*

CON GRUPPO DI EMERGENZA / *WITH EMERGENCY DEVICE*						
Codice / Code	L	N	N° lamp		[W]	weight [kg]
AVFE... 118	732	400	1	G13	1x16÷18	
AVFE... 218	732	400	2	G13	2x16÷18	
AVFE... 136	1342	450	1	G13	1x32÷36	
AVFE... 236	1342	450	2	G13	2x32÷36	

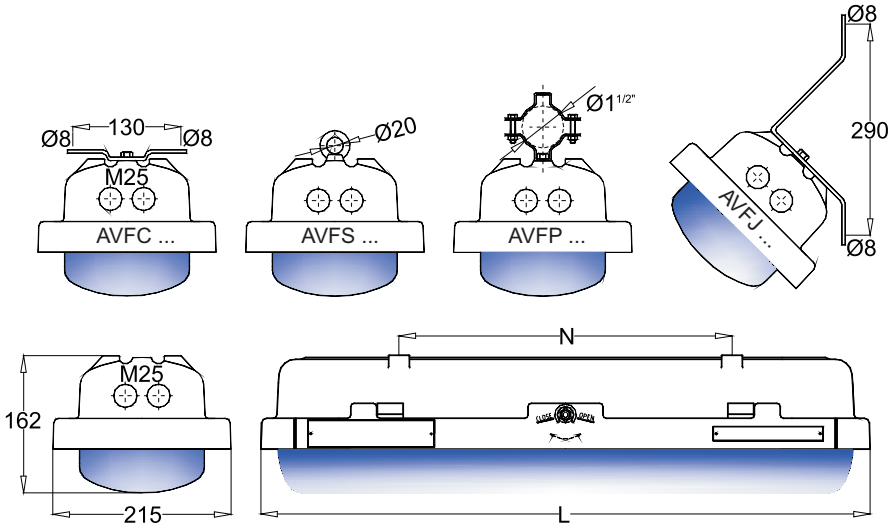

Q1

150314

CO.SI.ME. srl - via Asiago, 51 – 20128 Milan – ITALY ✆ +39 02 25 76 510 +39 02 25 52 365 info@cosime.com