





CO.SIME.

EQUIPMENT FOR ATEX

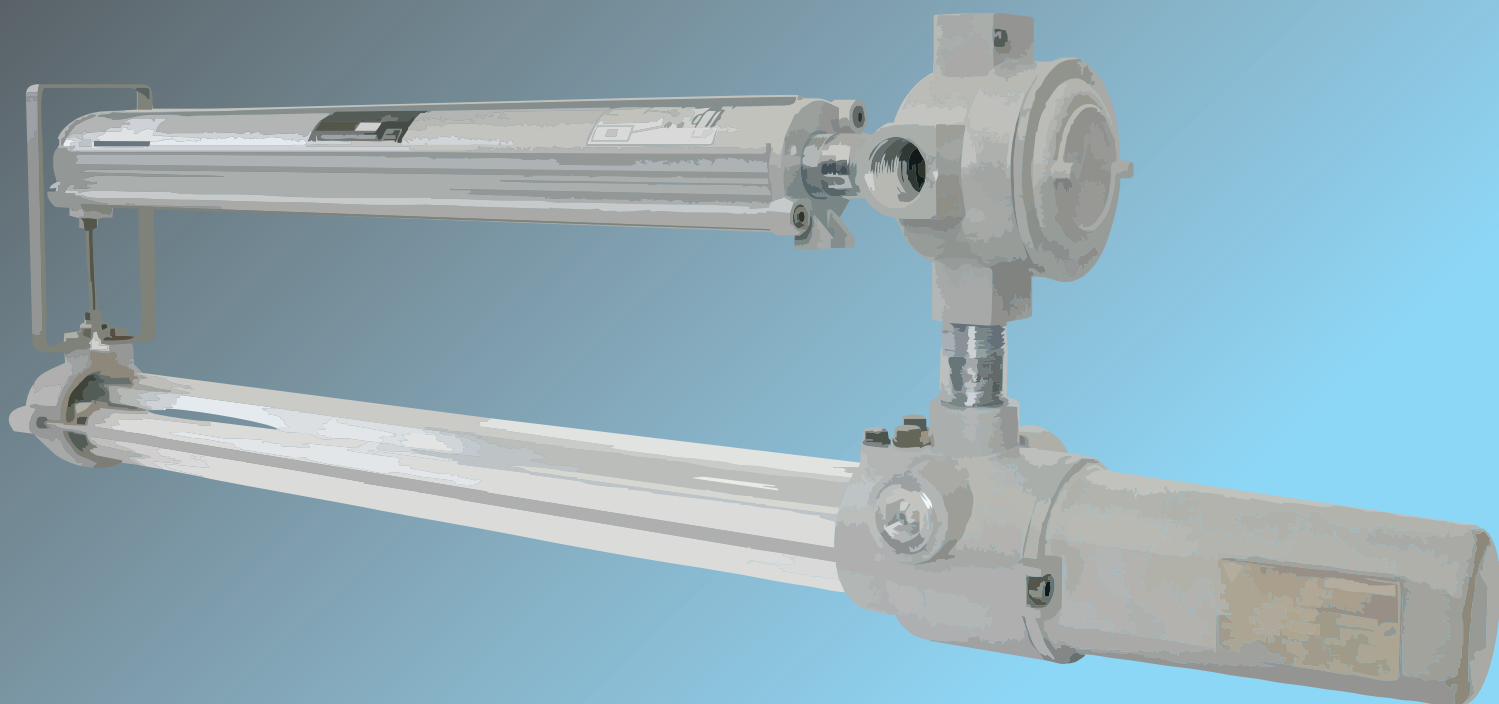

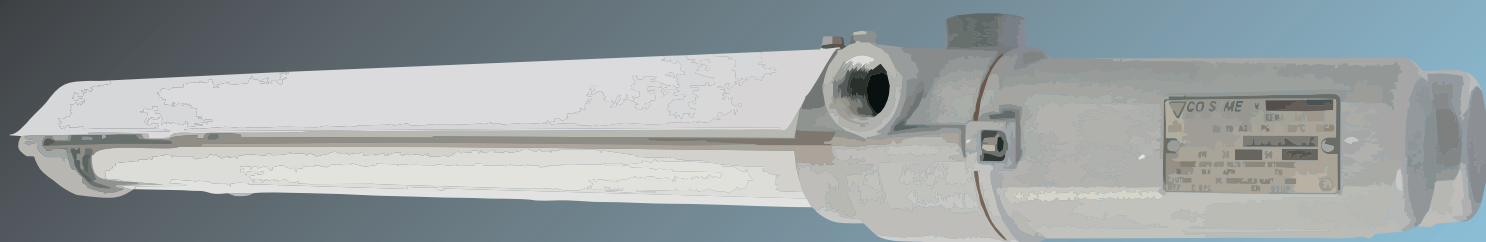

GAS

II2G Ex d IIC T6 ÷ T4

Gb

IP66/67

Zone 1 - Zone 2 Zone 21 - Zone 22

GAS

II2D Ex tb IIIC T80÷T130°C Db

IP66/67

❄️-20°C ÷ ☀️+40°C

❄️-20°C ÷ ☀️+60°C

Materiale : Corpo di lega leggera
Parte trasparente : Vetro Borosilicato
Installazione : Con staffe in acciaio inox

Viti :
In acciaio inox
Guarnizioni : Al silicone
Portalampe : Policarbonato attacco G13 o G5
Ingresso : EVF : N° 3 Ø3/4" - EVFC : N° 2 Ø3/4"

Material : Light alloy body
Transparent part : Borosilicate glass
Installation : Stainless steel lugs
Hardware : Stainless steel
Gaskets : Silicon
Lampholder : Polycarbonate G13 or G5 caps
Cable entry : EVF : N° 3 Ø3/4" - EVFC : N° 2 Ø3/4"



Codice / Code	A	B	C	[W]	weight [kg]
EVF.. 118..	610	205	573	1 x 4+20	
EVF.. 218..	610	205	573	2 x 4+20	
EVF.. 136..	1210	205	1173	1 x 32+54	
EVF.. 236..	1210	205	1173	2 x 32+54	
EVF.. 158..	1510	260	1473	1 x 51+65	
EVF.. 258..	1510	260	1473	2 x 51+65	

Tensione : 230 [Vac] a richiesta [110Vac/dc]
24 [Vdc] vedi P8 : EVF con LED

Fattore di potenza : >0.9 con reattore elettronico
Accessori : tubo fluorescente : suffisso (L)
(a richiesta) Riflettore : suffisso (D)
Gabbia : suffisso (P)
Condensatore : suffisso (C)

Voltage : 230 [Vac] on demand [110Vac/dc]
24 [Vdc] see P8 : EVF with LED








Power factor : >0.9 with electronic ballast
Accessories : fluorescent tube : suffix (L)
(on demand) Reflector : suffix (D)
Guard : suffix (P)
Capacitor : suffix (C)

EVF 1.. EVFC 1..	EVFC 2..	EVF 2..
	Conduttori sigillati Cemented conductors	Conduttori sigillati Cemented conductors
N° 3 imbocchi Ø 3/4" N° 3 entries Ø 3/4"	N° 2 imbocchi Ø 3/4" N° 2 entries Ø 3/4"	N° 2 imbocchi Ø 3/4" N° 2 entries Ø 3/4"

Reattore induttivo EVF.. ..R - Elettronico EVF.. ..X
Inductive ballast EVF.. ..R - Elettronico EVF.. ..X

Reattore sigillato a richiesta EVF.. ..W
On demand sealed ballast EVF.. ..W

Coperchi di chiusura
Blind cover

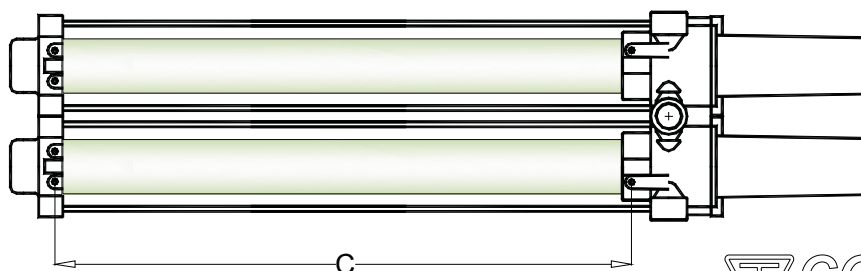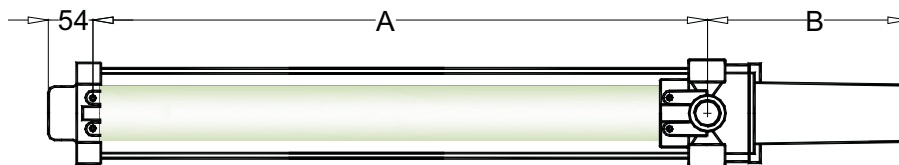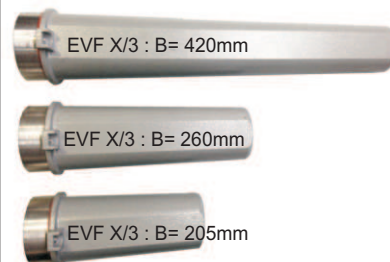


GAS
II2G Ex d IIC T6 ÷ T4
Gb
IP66/67
Zone 1 - Zone 2 Zone 21 - Zone 22
GAS
II2D Ex tb IIIC T80÷T130°C Db
IP66/67
-20°C ÷ +40°C
-20°C ÷ +60°C

Reattore induttivo
Inductive ballast

Codice / Code	A	B	C		[W]	weight [kg]
EVF.. 118R	610	205	573	G13	1x16+18	
EVF.. 218R	610	205	573	G13	2x16+18	
EVF.. 136R	1210	205	1173	G13	1x32+36	
EVF.. 236R	1210	205	1173	G13	2x32+32	
EVF.. 158R	1510	260	1473	G13	1x51+58	
EVF.. 258R	1510	260	1473	G13	2x51+58	


Reattore elettronico
Electronic ballast









Codice / Code	A	B	C		[W]	weight [kg]
EVF.. 118X	610	205	573	G13	1x16+18	
EVF.. 218XX	610	205	573	G13	2x16+18	
EVF.. 136X	1210	205	1173	G13	1x32+36	
EVF.. 236XX	1210	205	1173	G13	2x32+32	
EVF.. 158X	1510	260	1473	G13	1x51+58	
EVF.. 258XX	1510	260	1473	G13	2x51+58	


Reattore elettronico sigillato
Sealed electronic ballast

Codice / Code	A	B	C		[W]	weight [kg]
EVF.. 118W	610	205	573	-	1x16+18	
EVF.. 218W	610	205	573	-	2x16+18	
EVF.. 136W	1210	205	1173	-	1x32+36	
EVF.. 236W	1210	205	1173	-	2x32+32	
EVF.. 158W	1510	260	1473	-	1x51+58	
EVF.. 258W	1510	260	1473	-	2x51+58	


Reattore elettronico
Electronic ballast

Codice / Code	A	B	C		[W]	weight [kg]
EVF.. 116X	610	420	573	G5	1x16	
EVF.. 216XX	610	420	573	G5	2x16	
EVF.. 128X	1210	420	1173	G5	1x28+54	
EVF.. 228XX	1210	420	1173	G5	2x28+54	
EVF.. 135X	1510	420	1473	G5	1x35+49	
EVF.. 235XX	1510	420	1473	G5	2x35+49	

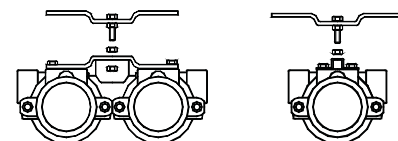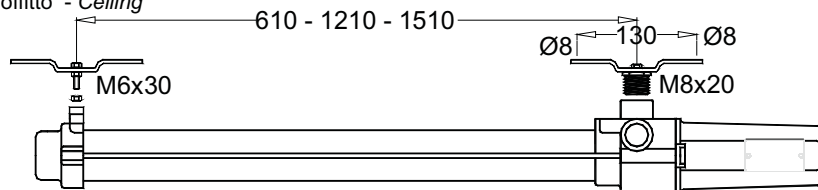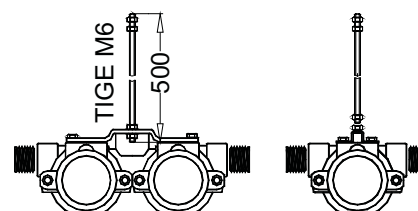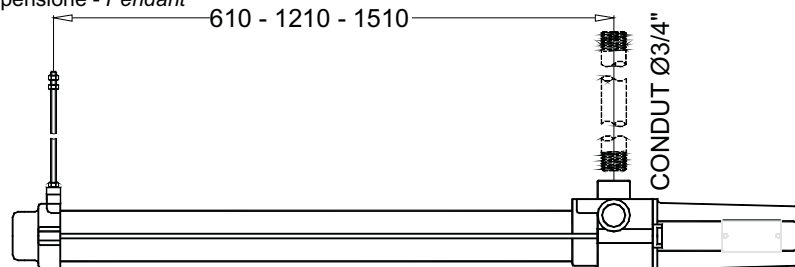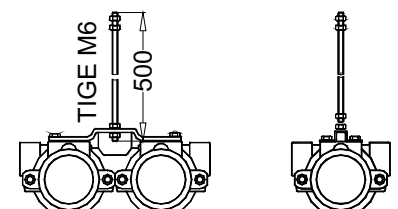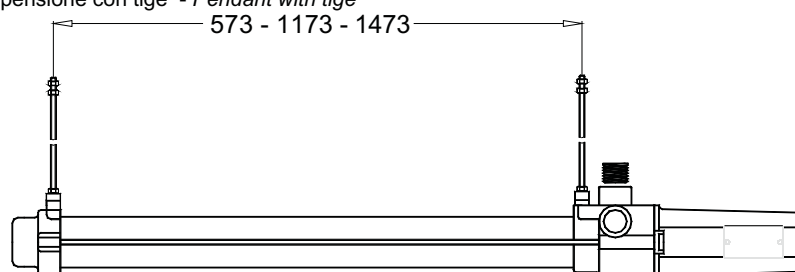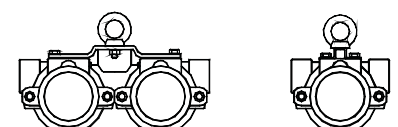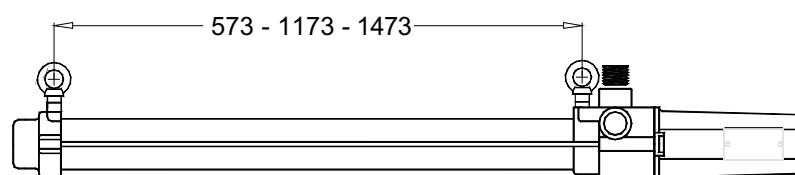Soffitto - Ceiling

Sospensione - Pendant

Sospensione con tige - Pendant with tige

Sospensione con golfare - Pendant with eye bolt




GAS

II2G Ex d IIC T6 ÷ T4

Gb

IP66/67

Zone 1 - Zone 2 Zone 21 - Zone 22

GAS

II2D Ex tb IIC T80÷T130°C



Db

IP66/67



☀ -20°C ÷ ☀ +40°C

☀ -20°C ÷ ☀ +60°C



Parete 45° - Wall 45°

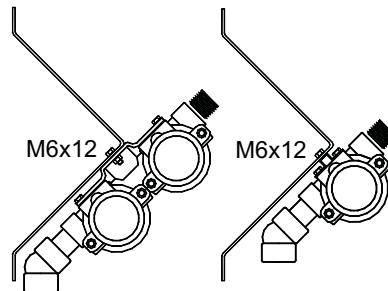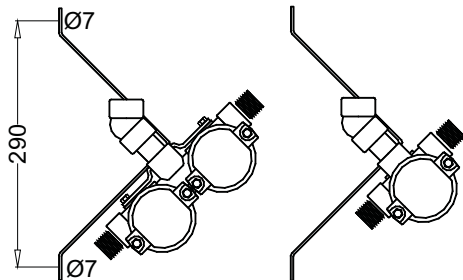

Palina/pressacavo - Pole/cable gland

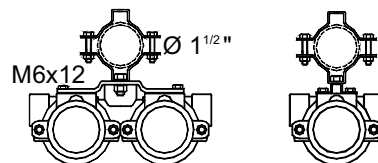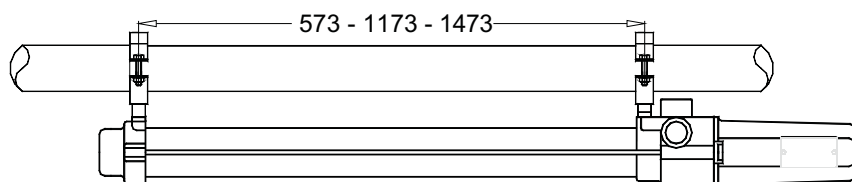

Palina/conduit - Pole/conduit

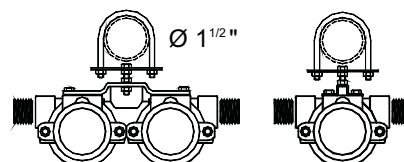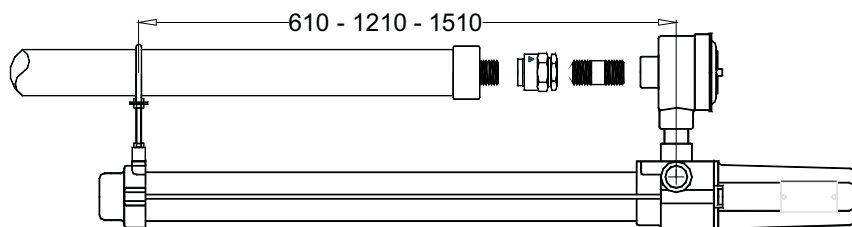

Paline - Poles

